
FITNESSTILE X-CONNECT 'FIFTEEN'
2 Beschrijving

De Stockz X-connect rubberen tegels zijn zeer duurzaam en sterk. De extreem dichte toplaag zorgt voor een hoge impactbescherming tegen zware halters. De onderlaag en de Impact-bodemstructuur zullen geluid fors absorberen en zorgen voor een bescherming van de onderlaag of dekvloer. De tegels kunnen eenvoudig geïnstalleerd worden met het verbindingssysteem dat wordt meegeleverd met de tegels. Met de connectoren kun je bijna onzichtbare verbindingen maken.

AFMETINGEN

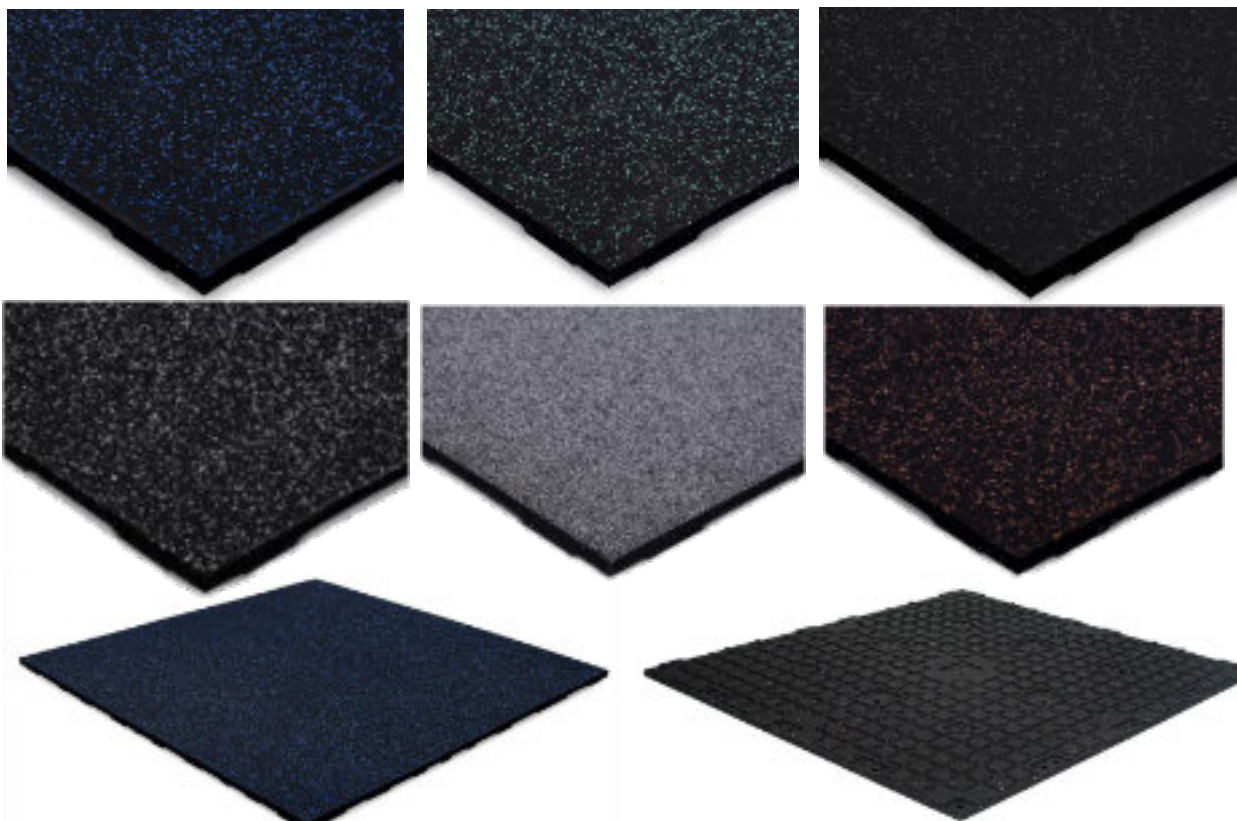
DIKTE	20mm - 30mm
BREEDTE & LENGTE	20x1000x1000 mm - 30x500x1000 mm
TOLERANTIE	± 1.5%, dikte ± 2mm
KLEUREN	Grey, Green, Blue, Terracotta Red

MATERIAAL

TOP	Gesneden uit rubberen rolvloeren met een hoge dichtheid. 70% EPDM + 30% SBR
BASIS	Gemaakt van gerecycled rubber met EPDM.
ONDERLAAG	Stockz gepatenteerd impactbodemontwerp, goed voor schokabsorberend en impactgeluid. Het patroon aan de onderkant biedt gaten voor het connectorsysteem. De tegels worden geproduceerd in één proces waarbij de toplaag op de geïmpregneerde bodem in één productieproces.

SPECIFICATIES

DICHTHEID TOPLAAG	Ca. 1.400 kg/m ³	
DICHTHEID TUSSENLAAG	Ca. 1.000 kg/m ³	
SCHOK ABSORPTIE	61%	EN14808
VERTICALE BUIGZAAMHEID	5.0mm	EN14809
HEAD INJURY CRITERIA (HIC) TEST	1.3 m	EN 1177


INSTALLATIE EN REINIGINGSINSTRUCTIE

[Achter in deze brochure staan de specifieke installatie- en de onderhoudsvoorschriften.](#)

